


SCHULUNGSFOLIEN

Bau & Projektmanagement

Kompaktschulung für Fach- und Führungskräfte im Baugewerbe

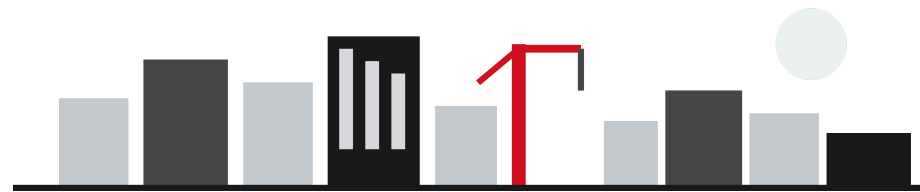

6 Tage

9 Std. / Tag

54 Std. gesamt

M&C Akademie

Agenda der Schulung


Tag	Thema
1	Grundlagen des Bau & Projektmanagements
2	Bauplanung, Ausschreibung und Vergabe
3	Terminplanung und Ablaufsteuerung
4	Kostenmanagement und Controlling
5	Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und Baurecht
6	Kommunikation, Praxissimulation und Abschlussprüfung

Tägliches Zeitraster (9 Stunden)

Zeit	Dauer	Programmpunkt
09:00 – 10:30 Uhr	90 Min.	Block 1
<i>10:30 – 10:45 Uhr</i>	<i>15 Min.</i>	<i>Pause</i>
10:45 – 12:15 Uhr	90 Min.	Block 2
12:15 – 13:15 Uhr	60 Min.	Mittagspause
13:15 – 14:45 Uhr	90 Min.	Block 3
<i>14:45 – 15:00 Uhr</i>	<i>15 Min.</i>	<i>Pause</i>
15:00 – 16:30 Uhr	90 Min.	Block 4
<i>16:30 – 16:45 Uhr</i>	<i>15 Min.</i>	<i>Pause</i>
16:45 – 18:00 Uhr	75 Min.	Block 5 / Übung



SCHULUNGSFOLIEN



1

TAG 1

Grundlagen des Bau & Projektmanagements

- Grundbegriffe und Phasenmodelle des Projektmanagements sicher anwenden
- Rollen und Verantwortlichkeiten im Bauprojekt unterscheiden
- Die HOAI-Leistungsphasen den Projektphasen zuordnen
- Einen Projektstrukturplan (PSP) für ein Bauprojekt entwickeln

BLOCK 1

Begrüßung, Vorstellung, Seminarziele

- Vorstellung der Teilnehmenden und des Dozenten, Klärung der Erwartungen, Überblick über Ablauf, Methodik und Prüfungsmodalitäten der sechstägigen Schulung.
- Aushändigung von Teilnehmerhandbuch und Foliensatz.

BLOCK 1

Grundbegriffe des Projektmanagements

- Definition „Projekt“ nach DIN 69901 (zeitlich begrenzt, einmalig, zielgerichtet, ressourcenbeschränkt), Abgrenzung zum Prozess und zur Linienorganisation.
- Projektarten im Bauwesen: Neubau, Sanierung, Umbau, Infrastrukturprojekte.
- Die klassischen Projektphasen: Initiierung – Planung – Durchführung – Überwachung/Steuerung – Abschluss und ihre Übertragung auf Bauvorhaben.

BLOCK 2

Rollen im Bauprojekt

- Aufgaben und Schnittstellen von Bauherr, Projektsteuerer, Architekt, Fachplanern (Statik, TGA, Elektro), Generalunternehmer, Generalübernehmer und Nachunternehmern.
- Verantwortungsabgrenzung, typische Kommunikationswege und Eskalationsstufen bei Konflikten zwischen den Beteiligten.

BLOCK 2

Leistungsphasen der HOAI im Überblick

- Die neun Leistungsphasen der HOAI (Grundlagenermittlung bis Objektbetreuung) und ihr Zusammenspiel mit den Projektmanagement-Phasen.
- Schwerpunkt auf LP 1–5 (Planung) und LP 6–8 (Vergabe, Ausführung, Objektüberwachung) als Schnittstelle zum Projektmanagement.

BLOCK 3

Projektorganisation und Projektstrukturplan (PSP)

- Aufbau- und Ablauforganisation von Bauprojekten, Projektorganigramm, Steuerungsgremien (Lenkungsausschuss, Baubesprechung, Jour fixe).
- Erstellung eines objekt-, phasen- und funktionsorientierten Projektstrukturplans als Basis für Termin-, Kosten- und Ressourcenplanung.

BLOCK 4

Übung: Projektstrukturplan erstellen

- In Kleingruppen erstellen die Teilnehmenden einen PSP für ein vorgegebenes Beispielprojekt (Neubau eines dreigeschossigen Bürogebäudes) bis zur dritten Gliederungsebene.
- Anschließend Präsentation und moderierte Diskussion im Plenum.

Tagesabschluss & Fragerunde

- Zusammenfassung der Kernaussagen des Tages, offene Fragen, kurzer Ausblick auf Tag 2 (Bauplanung, Ausschreibung und Vergabe).



2

TAG 2

Bauplanung, Ausschreibung und Vergabe

- Den Weg von der Bedarfsplanung bis zur Baugenehmigung nachvollziehen
- Ein Leistungsverzeichnis strukturieren und bewerten
- Vergabearten nach VOB/A unterscheiden und situationsgerecht anwenden
- Angebote fachlich und wirtschaftlich vergleichen



BLOCK 1

Bedarfsplanung und Machbarkeitsstudie

- Ermittlung des Raum- und Funktionsprogramms, Standortanalyse, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Machbarkeitsstudie als Entscheidungsgrundlage vor Planungsbeginn.

BLOCK 1

Genehmigungsplanung und öffentlich-rechtliche Vorgaben

- Ablauf des Bauantragsverfahrens, Bauordnungsrecht der Länder im Überblick, Beteiligung von Behörden und Trägern öffentlicher Belange, typische Genehmigungsauflagen und deren Auswirkung auf den Terminplan.

BLOCK 2

Leistungsverzeichnis (LV) erstellen

- Aufbau eines Leistungsverzeichnisses nach STLB-Bau, Abgrenzung Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis vs. mit Leistungsprogramm (funktionale Ausschreibung), Positionsarten (Grund-, Bedarfs-, Wahlposition), Vermeidung typischer Ausschreibungsfehler.

BLOCK 2

Vergabearten nach VOB/A

- Öffentliche Ausschreibung, beschränkte Ausschreibung mit und ohne Teilnahmewettbewerb, freihändige Vergabe/Verhandlungsvergabe.
- Anwendungsvoraussetzungen, Schwellenwerte und Fristen.

BLOCK 3

Angebotsprüfung und Vergabeentscheidung

- Formale, rechnerische und fachliche Prüfung von Angeboten, Prüfung auf Auskömmlichkeit, Zuschlagskriterien (Preis, Qualität, technischer Wert), Dokumentation der Vergabeentscheidung im Vergabevermerk.

BLOCK 3

Vertragsarten im Bauwesen

- Einheitspreisvertrag, Pauschalvertrag (Global-/Detailpauschale), GMP-Vertrag (Garantierter Maximalpreis) sowie Stundenlohnvereinbarungen – Chancen, Risiken und typische Anwendungsfälle je Vertragsart.

BLOCK 4

Übung: Angebote vergleichen und bewerten

- Anhand von drei fiktiven Angeboten zu einem Rohbaugewerk erarbeiten die Teilnehmenden eine Bewertungsmatrix (Preis, Referenzen, Ausführungsfristen, Nachunternehmerquote) und begründen eine Vergabeempfehlung.



Tagesabschluss & Fragerunde

- Wiederholung der zentralen Begriffe, Klärung offener Fragen, Ausblick auf Tag 3 (Terminplanung und Ablaufsteuerung).



TAG 3

Terminplanung und Ablaufsteuerung

- Balkenplan- und Netzplantechnik zur Terminplanung einsetzen
- Den kritischen Pfad und Pufferzeiten bestimmen
- Ressourcen- und Baustelleneinrichtungsplanung durchführen
- Digitale Werkzeuge der Terminplanung einordnen

3

BLOCK 1

Terminplanungsmethoden im Überblick

- Balkenplan (Gantt-Diagramm) als anschauliches Steuerungsinstrument, Netzplantechnik (Vorgangsknoten-/Vorgangspfeilnetzpläne) für komplexe Abhängigkeiten, Taktplanung und Taktfertigung für sich wiederholende Bauabschnitte (z.
- B.
- Wohnungsbau, Geschossbau).

BLOCK 2

Kritischer Pfad und Pufferzeiten

- Vorwärts- und Rückwärtsrechnung im Netzplan, Ermittlung von frühesten/spätesten Anfangs- und Endzeitpunkten, Bestimmung des kritischen Pfads, Gesamtpuffer und freier Puffer und deren Bedeutung für die Steuerung von Verzögerungen.

BLOCK 2

Ressourcenplanung

- Planung von Personal, Geräten und Material im Zeitverlauf, Kapazitätsausgleich bei Ressourcenüberlastung, Schnittstelle zur Logistikplanung auf der Baustelle.

BLOCK 3

Bauablaufplanung und Baustelleneinrichtungsplan

- Erstellung eines Baustelleneinrichtungsplans (Baustraßen, Kranstandorte, Lagerflächen, Baucontainer), Abstimmung mit Nachbarschaft und Behörden, Bauablaufplanung unter Berücksichtigung von Witterung, Vorlaufzeiten und Gewerkeschnittstellen.

BLOCK 3

Digitale Tools der Terminplanung

- Überblick über gängige Terminplanungssoftware (z.
- B.
- MS Project) und BIM-gestützte 4D-Terminplanung (Verknüpfung von 3D-Modell und Terminplan) zur frühzeitigen Kollisions- und Terminprüfung.

BLOCK 4

Übung: Netzplan für die Rohbauphase

- Erstellung eines Netzplans für eine typische Rohbauphase (Baugrube, Fundament, Kellergeschoss, Decken, Rohbau OG) inklusive Vorgangsdauern und Abhängigkeiten.
- Ermittlung des kritischen Pfads und Identifikation der Vorgänge mit dem höchsten Terminrisiko.

Tagesabschluss & Fragerunde

- Besprechung der Übungsergebnisse im Plenum, Zusammenfassung, Ausblick auf Tag 4 (Kostenmanagement und Controlling).



TAG 4

Kostenmanagement und Controlling

- Kosten nach DIN 276 strukturieren und über alle Planungsstufen fortschreiben
- Soll-Ist-Vergleiche zur Kostensteuerung nutzen
- Nachträge fachlich prüfen und verhandeln
- Eine Liquiditäts- und Zahlungsplanung aufstellen

4

BLOCK 1

Kostenplanung nach DIN 276

- Gliederung der Kostengruppen nach DIN 276 (u. a.
- Bauwerk – Baukonstruktion, Bauwerk – Technische Anlagen, Außenanlagen, Baunebenkosten), Genauigkeitsstufen von der Kostenschätzung über die Kostenberechnung bis zum Kostenanschlag und zur Kostenfeststellung.

BLOCK 1

Kostenverfolgung während der Bauausführung

- Aufbau eines Kostencontrollings mit fortlaufendem Soll-Ist-Vergleich, Hochrechnung der voraussichtlichen Gesamtkosten (Kostenprognose), Frühwarnindikatoren bei drohenden Kostenüberschreitungen.

BLOCK 2

Nachtragsmanagement

- Typische Ursachen von Nachträgen (Planänderungen, gestörter Bauablauf, Mengenmehrungen), Anspruchsgrundlagen nach VOB/B (§ 2 Abs. 5 und 6), formale und inhaltliche Prüfung von Nachtragsangeboten, Verhandlungsstrategien.

BLOCK 2

Liquiditätsplanung und Zahlungsplan

- Erstellung eines Zahlungsplans auf Basis von Leistungsständen, Abschlagsrechnungen nach § 632a BGB / § 16 VOB/B, Sicherheitseinbehalte und Gewährleistungsbürgschaften.

BLOCK 3

Kostenrisikomanagement

- Identifikation und Bewertung von Kostenrisiken, Risikovorsorge und Kostenpuffer, Zusammenspiel von Termin- und Kostenrisiken im Bauprojekt.

BLOCK 4

Übung: Kostenkontrolle anhand eines Fallbeispiels

- Anhand eines Fallbeispiels mit Kostenplan und tatsächlichen Ist-Kosten führen die Teilnehmenden eine Abweichungsanalyse durch, identifizieren Kostentreiber und erarbeiten Gegensteuerungsmaßnahmen.

BLOCK 5 / ÜBUNG

Tagesabschluss & Fragerunde

- Zusammenfassung der Kostenmanagement-Werkzeuge, offene Fragen, Ausblick auf Tag 5 (Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und Baurecht).



SCHULUNGSFOLIEN



TAG 5

Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und Baurecht

- Qualitätssichernde Maßnahmen auf der Baustelle anwenden
- Grundpflichten der Arbeitssicherheit und Sicherheitskoordination benennen
- Zentrale Regelungen von VOB/B und BGB-Bauvertragsrecht einordnen
- Eine Bauabnahme rechtssicher vorbereiten und durchführen

5

BLOCK 1

Qualitätsmanagement auf der Baustelle

- Prüfpläne und Qualitätskontrollen je Bauphase, Dokumentation im Bautagebuch, systematisches Mängelmanagement von der Feststellung bis zur Nachverfolgung der Mängelbeseitigung.

BLOCK 1

Arbeitsschutz und Sicherheitskoordination

- Grundpflichten nach Arbeitsschutzgesetz und Baustellenverordnung, Rolle des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo), Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), Gefährdungsbeurteilung auf der Baustelle.

BLOCK 2

Umweltschutz und Nachhaltigkeit am Bau

- Überblick zu Nachhaltigkeitszertifizierungen (z.
- B.
- DGNB), Bauabfallmanagement, Lärm- und Emissionsschutz während der Bauausführung.

BLOCK 2

Grundzüge des Baurechts

- Systematik von VOB/B und BGB-Bauvertragsrecht, wesentliche Vorschriften zu Ausführungsfristen, Behinderung und Unterbrechung der Bauausführung, Gewährleistung und Verjährungsfristen.

BLOCK 3

Bauabnahme

- Arten der Abnahme (förmliche, fiktive, konkludente Abnahme), Rechtsfolgen der Abnahme (Gefahrübergang, Beweislastumkehr, Beginn der Gewährleistungsfrist), Ablauf und Dokumentation der förmlichen Abnahme.

BLOCK 4

Übung: Mängel- und Abnahmeprotokoll erstellen

- Anhand einer simulierten Bauabnahme erstellen die Teilnehmenden ein vollständiges Abnahmeprotokoll inklusive Mängelliste, Fristsetzung zur Mängelbeseitigung und Regelung zu wesentlichen/unwesentlichen Mängeln.

Tagesabschluss & Fragerunde

- Zusammenfassung der rechtlichen und qualitätsbezogenen Kernpunkte, Ausblick auf Tag 6 (Nachtragsmanagement, Kommunikation, Praxissimulation und Abschlussprüfung).



6

TAG 6

Kommunikation, Praxisimulation und Abschlussprüfung

- Claims strukturiert bearbeiten und Konflikte konstruktiv lösen
- Baubesprechungen wirksam vorbereiten und moderieren
- Digitale Trends im Bauprojektmanagement einordnen
- Erlernte Inhalte in einer Praxisimulation anwenden und in der Abschlussprüfung nachweisen

BLOCK 1

Claim-Management und Streitbeilegung

- Systematische Bearbeitung von Claims (Anspruchsgrundlage, Fristen, Nachweisführung), außergerichtliche Streitbeilegung durch Mediation, Schlichtung oder Schiedsgutachten als Alternative zum Rechtsstreit.

BLOCK 1

Kommunikation und Führung im Bauprojekt

- Vorbereitung und Moderation von Baubesprechungen, professionelles Berichtswesen (Statusberichte, Bautagebuch), Stakeholder-Management gegenüber Bauherr, Behörden und Anwohnern, Grundlagen situativer Führung im Baustellenteam.

BLOCK 2

Digitalisierung im Bauprojektmanagement

- Building Information Modeling (BIM) als integrierte Planungs- und Managementmethode, digitale Bautagebuch-Apps, cloudbasierte Projektplattformen für Dokumenten- und Planmanagement.

BLOCK 3

Praxissimulation: Baubesprechung

- Rollenspiel einer Baubesprechung mit verteilten Rollen (Bauleitung, Nachunternehmer, Bauherrenvertretung, Projektsteuerung) zu einem eskalierten Terminproblem.
- Ziel: Anwendung von Termin-, Kosten- und Kommunikationswissen aus den Vortagen in einer realitätsnahen Situation.



BLOCK 4

Zusammenfassung und Wiederholung

- Strukturierte Wiederholung aller sechs Schulungstage anhand der Lernzielübersicht, Klärung letzter inhaltlicher Fragen vor der Prüfung.

Abschlussprüfung

- Schriftliche Abschlussprüfung mit 5 Prüfungsfragen zu den Inhalten der gesamten Schulung (siehe separates Dokument „Prüfungsfragen“).
- Im Anschluss gemeinsame Auswertung, Besprechung der Lösungen und Zertifikatsübergabe.

Abschlussprüfung & Zertifikat

Am Ende von Tag 6 beantworten Sie 5 Prüfungsfragen zu den Inhalten dieser Schulung (separates Dokument „Prüfungsfragen“). Im Anschluss erhalten Sie Ihr M&C Akademie-Zertifikat.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!